


# MILLA

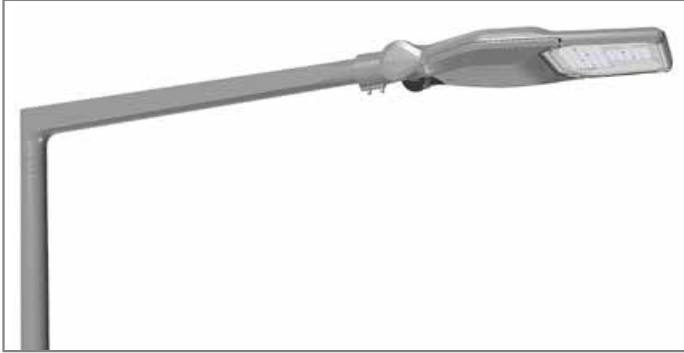

El diseño de la gama MILLA sigue una línea sencilla y elegante. Desde su base con forma cuadrada a su extremo redondeado, el diseño moderno de este brazo se integra armoniosamente en muchos entornos.

La gama MILLA está disponible en varias versiones (simple, doble, lateral y mural).

Está fabricada en aluminio inyectado y está disponible en todos los colores estándar de Schröder.

Certificada para las cargas definidas en la norma EN40, la gama MILLA se puede instalar en columnas para obtener el marcado CE.


## Información técnica

### GENERAL

Carcasa	Aluminio inyectado
Acabado	Recubrimiento de polvo de poliéster
Color	Gris AKZO 900 enarenado
	Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

Cable de tracción incluido	Sí, para versiones post-top
Recubrimiento costero	Disponible bajo pedido

### DIMENSIONES

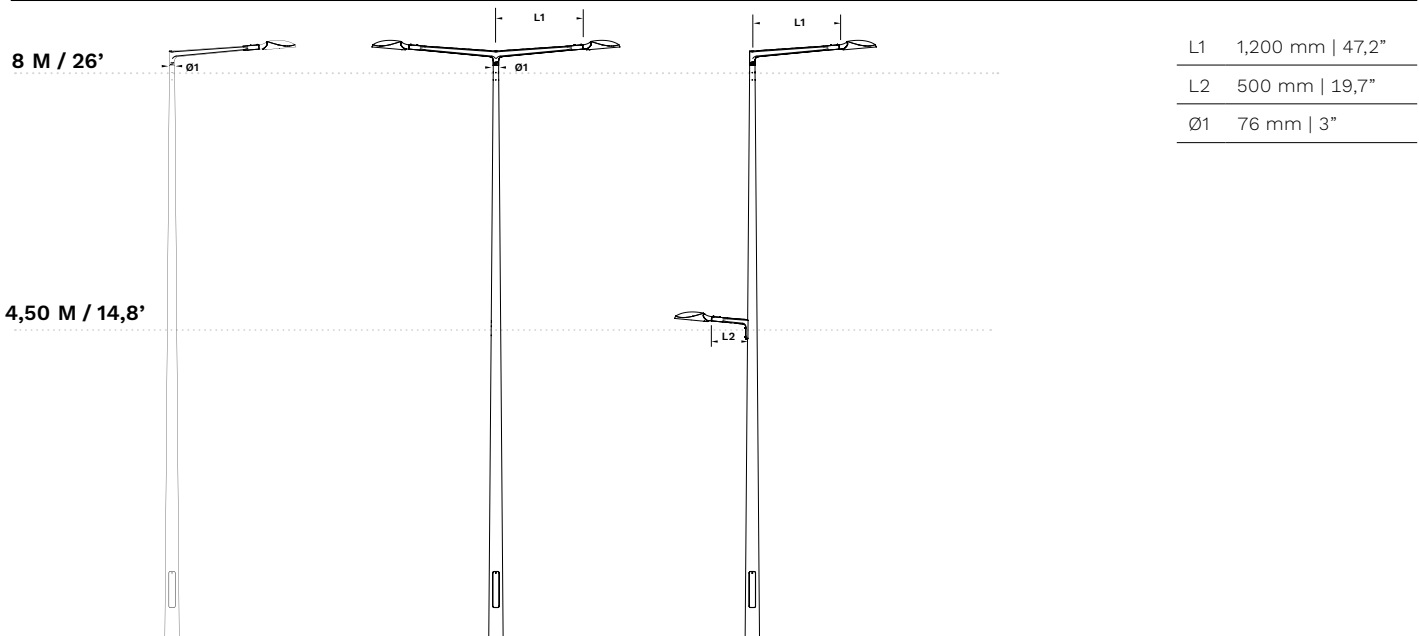

## VARIANTES DE PRODUCTO

Tipo	Longitud (mm)	Código de pedido	A columna			Mural	A luminaria			
			Diámetro	Tubo penetrante (macho)	Envolvente (hembra)		Diámetro	Penetrante (macho)	Envolvente (hembra)	Lateral en columna diámetro mín.
Simple	1.200	MIL120P	Ø76	x			Ø60	x	x	
Doble	1.200	MIL220P	Ø76	x			Ø60	x	x	
Lateral y mural	500	MIL010P				x	Ø60	x	x	mín.> Ø70

Nota: Esta información se debe combinar con el dibujo técnico correspondiente.

## COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS

Familia	Tipo	Longitud (mm)	Código de pedido	AMPERA		AXIA	CMS / CITEA NG				FALCO	FLEXIA				FURYO	HESTIA	IZYLUM	PIANO	SENSO	TECEO GEN2	YMERA		Yoa Midi y Maxi
				Universal 48-60 mm	Universal 60 penetrante	Entrada lateral 42-60 mm	Entrada lateral 60 envolvente	Entrada lateral 60 penetrante	Rótula diám. D60 mm penetrante	Rótula diám. D60 mm envolvente	Universal 48-60 mm	Entrada lateral envolvente	Entrada lateral penetrante	Junta articulada de Ø60 envolvente	Junta articulada de Ø60 penetrante	Universal 60	Entrada lateral envolvente	Universal 48-60 mm	Entrada lateral 48-60 mm	Universal 60 mm HO°/V5°	Universal 48-60 mm	Entrada lateral 60	Entrada lateral 60 penetrante	Entrada lateral 60 mm
MILLA	Superior simple	1.200	MIL120P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
MILLA	Superior doble	1.200	MIL220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
MILLA	Lateral	500	MIL010P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X

x = disponible de serie / o = opción

## INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EN40

Nombre	Código de pedido	Tipo	Longitud (mm)	Centro de presión en X (mm)	Centro de presión en Z (mm)	Punto final del brazo en X (punto de montaje, mm)	Punto final del brazo en Z (punto de montaje, mm)	CxS (m²)	Peso (kg)
MILLA simple	MIL120P	Simple	1.200	485	210	1.200	280	0,12	7,5
MILLA doble	MIL220P	Doble	1.200	0	195	1.200	280	0,216	14,5
MILLA lateral	MIL010P	Lateral y mural	500	205	80	500	125	0,046	2

