

BLOCO



APLICACIONES PRINCIPALES



PLAZA Y ZONA PEATONAL




APARCAMIENTO



ESTACIÓN DE TREN Y METRO



ACENTUACIÓN Y ARQUITECTÓNICO

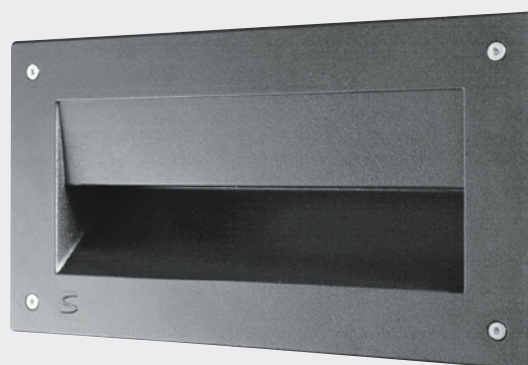

Una herramienta versátil para marcar el camino y crear ambiente

La gama de proyectores BLOCO empotrables en pared se caracteriza por la amplia variedad de modelos, distribuciones fotométricas y fuentes de luz disponibles.

Rectangular, circular o cuadrado, BLOCO se integra y se adapta perfectamente a cualquier entorno arquitectónico.

El proyector BLOCO está compuesto de materiales de alta calidad: cuerpo y cubierta de aleación de aluminio inyectada pintada y un protector de vidrio sellado a la cubierta. Una junta de silicona garantiza el nivel de hermeticidad IP 66.

VENTAJAS CLAVE

- > **Proyectores elegantes y robustos de fijación mural para alumbrado directo o indirecto**
- > **Varios modelos y tamaños**
- > **Materiales resistentes y de alta calidad**
- > **Instalación flexible**
- > **Grado de hermeticidad elevado (IP 66)**
- > **Fácil de instalar**

BLOCO

Paquete lumínico (flujo nominal) (LED blancos)	Hasta 250 lm
Consumo de potencia	8 W
Temperatura de color	Blanco neutro 740
Distribuciones fotométricas	Haces simétricos (110°) y asimétricos (23°-33°)
Tensión nominal	220-240 V / 50-60 Hz
Protección contra sobretensiones	10 kV



DIMENSIONES | MONTAJE

BLOCO	Rectangular
A	294 mm 11,6"
B	154 mm 6"
C	275 mm 10,8"

BLOCO	Directo circular
A	255 mm 10"
B	114 mm 4,5"
C	235 mm 9,2"

BLOCO	Indirecto circular
A	255 mm 10"
B	150 mm 5,9"
C	235 mm 9,2"

BLOCO	Cuadrado
A	255 mm 10"
B	108 mm 4,2"
C	214 mm 8,4"

