

Braço STYLAGE



O braço STYLAGE - tal como a luminária do mesmo nome - combina um estilo clássico com um toque de modernismo. Cria um ambiente distinto para ambos os centros históricos, para respeitar o seu caráter, e espaços e ambientes mais modernos..

Esta grande família de braços adapta-se às suas necessidades oferecendo múltiplas variantes (única, dupla, lateral e mural).

Construído em alumínio, está disponível em todas as cores Schröder standard.

Certificada para as cargas definidas na EN40, a gama ANDO pode ser instalada em colunas com marcação CE.




Informação técnica

GERAL

Material	Alumínio
Acabamento	Pintura poliéster
Cor	AKZO 900 cinza areado Qualquer cor RAL ou AKZO sob pedido

Puxa cabo incluído	
Pintura Sea-side	Disponível mediante pedido

DIMENSÕES

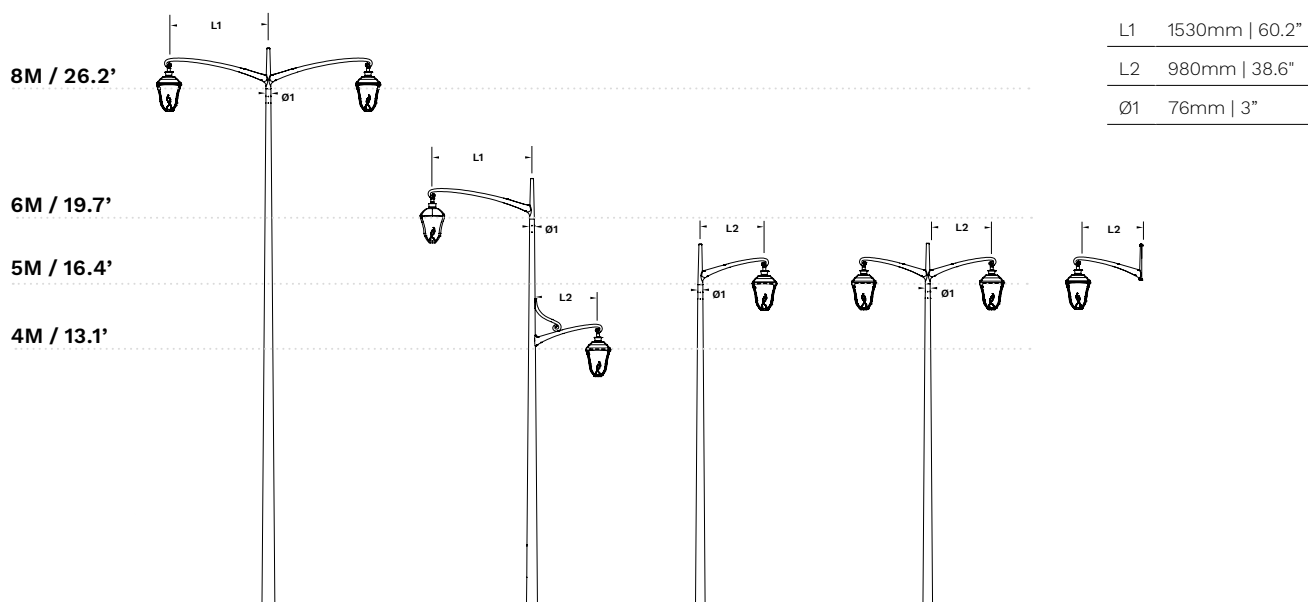

VARIANTES

Tipo	Comprimento (mm)	Referência	To pole			Mural	To luminaire
			Diâmetro (mm)	Penetrante (macho)	Penetrada (fêmea)		Suspensa 1" fêmea (para interface macho na luminária)
STYLAGE braço - top simples 1"	980	STY1100P	Ø76	x	X		X
STYLAGE braço - top simples 1"	1530	STY1200P	Ø76	X			X
STYLAGE braço - top duplo 1"	980	STY2100P	Ø76	x	X		X
STYLAGE braço - top duplo 1"	1530	STY2200P	Ø76	X			X
STYLAGE braço - lateral 1"	980	STY3050P	Lateral em coluna > Ø90				X
STYLAGE braço - mural 1"	980	STY4050P		-		x	X

Nota: esta informação é para ser combinada com o desenho técnico

LUMINÁRIAS COMPATÍVEIS

Gama	Tipo	Compr (mm)	Ref.	ALBANY Midi	FLEXIA Midi		CITEA NG	STYLAGE
				Suspensa macho em fêmea 1"	Suspensa 1" gas S3	Suspensa 1" macho em fêmea ajustável S5	Suspensa macho em fêmea 1"	Suspensa 1" macho em fêmea
STYLAGE braço	Top simples 1" Ø76	980	STY1100P	x	x	x	x	x
STYLAGE braço	Top simples 1" Ø76	1530	STY1200P	-	x	x	-	x
STYLAGE braço	Top duplo 1" Ø76	980	STY2100P	x	x	x	x	x
STYLAGE braço	Top duplo 1" Ø76	1530	STY2200P	-	x	x	-	x
STYLAGE braço	Lateral em coluna 1"	980	STY3050P	-	x	x	-	x
STYLAGE braço	Mural 1"	980	STY4050P	x	x	x	x	x

x = standard disponível

INFORMAÇÃO PARA CÁLCULOS EN40

Nome	Referência	Tipo	Comprimento (mm)	Centro de gravidade em X (mm)	Centro de gravidade em Z (mm)	Balanço do braço em X (ponto de montagem - mm)	Balanço do braço em Z (ponto de montagem - mm)	CxS (m ²)	Peso (kg)
STYLAGE braço - top simples 980 1"	STY1100P	Simple	980	282	347	980	208	0.19	8
STYLAGE braço - top simples 1530 1"	STY1200P	Simple	1530	470	360	1530	257	0.24	9.5
STYLAGE braço - top duplo 980 1"	STY2100P	Duplo	980	0	327	980	208	0.33	12.6
STYLAGE braço - top duplo 1530 1"	STY2200P	Duplo	1530	0	360	1530	257	0.43	15.3
STYLAGE braço - lateral 980 1"	STY3050P	Lateral	980	340	345	980	208	0.136	5.6

