

KEMA



O design do braço KEMA dá à sua paisagem urbana um aspeto moderno e forte, mesmo à distância. A sua forma horizontal única - com uma abertura em forma de V - encaixa perfeitamente numa ampla gama de luminárias Schréder projetadas para a montagem de entrada lateral, incluindo a IZYLUM para a qual foi especificamente criado.

Certificada para as cargas definidas em EN40, a gama KEMA pode ser instalada em colunas para marcação CE.



Technical information

GERAL

Material	Alumínio
Acabamento	Pintura poliéster
Cor	AKZO 900 cinza areado Qualquer cor RAL ou AKZO sob pedido

Puxa cabo incluído Sim, nas versões post-top

Pintura Sea-side Disponível mediante pedido

DIMENSÕES

10M / 33'




L1 1650mm | 65"


L2 1050mm | 41"

Ø1 76mm | 3"

8M / 26'



6M / 20'

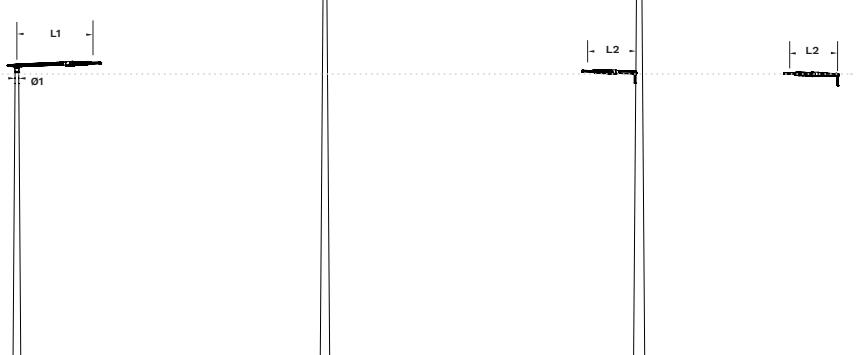

VARIANTES

Tipo	Balanço (mm)	Referência	À coluna			Mural	À luminária			
			Diâmetro	Tubo penetrante (macho)	Penetrada (fêmea)		Diameter	Penetrada (fêmea)	Penetrante (macho)	Lateral em coluna diâmetro min.
Simples penetrada Ø60	1100	KEM120P	Ø60 L100		X	-	Ø60	X	X	-
Simples penetrante Ø76	1100	KEM125P	Ø76	X		-	Ø60	X	X	
Duplo penetrada Ø60	1100	KEM220P	Ø60 L100		X	-	Ø60	X	X	-
Duplo penetrante Ø76	1100	KEM225P	Ø76	X		-	Ø60	X	X	
Lateral & Mural	515	KEM010P	-	-		X	Ø60	X	X	MIN > Ø65mm

Nota: esta informação é para ser combinada com o desenho técnico

COMPATIBILIDADE LUMINÁRIAS - O peso da luminária não deve ultrapassar os 18kg

Gama	Tipo	Compr (mm)	Código	AMPERA	AXIA	CMS / CITEA NG (Mini-Midi)	FALCO	FLEXIA	FURYO	HESTIA	IZYUM	PIANO	SENSO	TECEO GEN2	TECEO S	YMERA	YOA Midi				
				Universal 48-60mm	Universal 60 penetrante																
KEMA	Top simples penetrada	1100	KEM120P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Top simples penetrante	1100	KEM125P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Top duplo penetrada	1100	KEM220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Top duplo penetrante	1100	KEM225P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X
KEMA	Lateral & Mural	515	KEM010P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X

Nota: Para luminárias com peso superior a 18kg, por favor contacte-nos

x = standard disponível / o = opção

INFORMAÇÃO PARA CÁLCULOS EN40

Nome	Código	Tipo	Comprimento (mm)	Centro de gravidade em X (mm)	Centro de gravidade em Z (mm)	Balanço do braço em X (ponto de montagem - mm)	Balanço do braço em Z (ponto de montagem - mm)	CxS (m ²)	Peso (kg)
KEMA top simples penetrada Ø60 & penetrante Ø76	KEM120P & KEM125P	Simples	1100	425	155	1115	190	0.14	9.95
KEMA top duplo penetrada Ø60 & penetrante Ø76	KEM220P & KEM225P	Duplo	1100	0	165	1115	190	0.24	14.3
KEMA lateral & Mural	KEM010P	Lateral & Mural	515	215	75	515	80	0.07	2.7

